


## MAGFLOW 시리즈

- MAGFLOW 시리즈 마그네트 펌프는 스테인레스재질로 컴팩트하며 RICO 의 전기술로서 만들어진것이다.
- 높은 신뢰성, 높은 내열성, 엄격히 관리된 제품의 책임성 요구에 부응한다.




**GMMPTYPE**

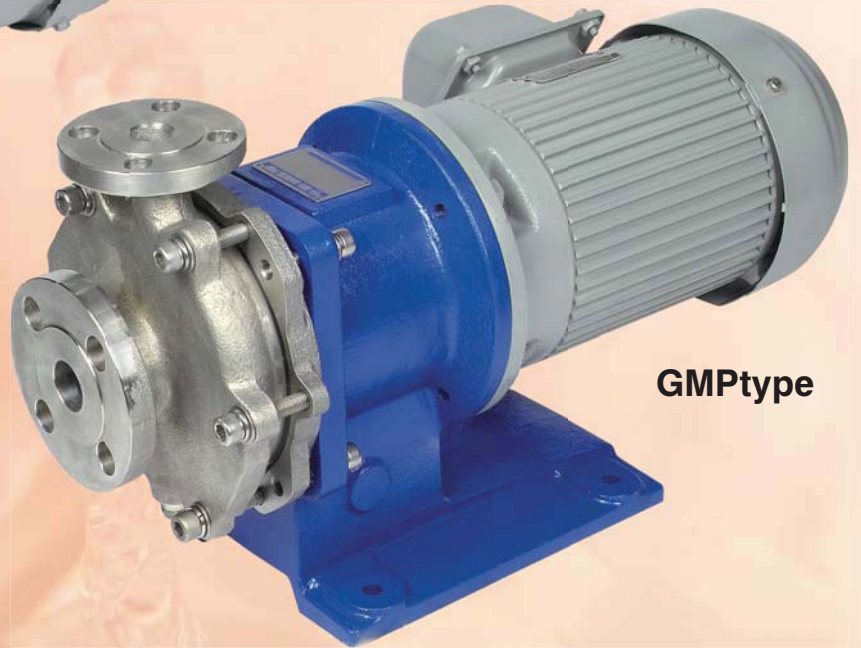

**GMP TYPE**

- 씨일펌프 와 같은 수준의 적절한 가격
- 씨일펌프 와 같은 수준의 높은 효율성
- 높은 신뢰성과 긴 수명
- 낮은 유지 관리비용
- 슬러리에 적용.

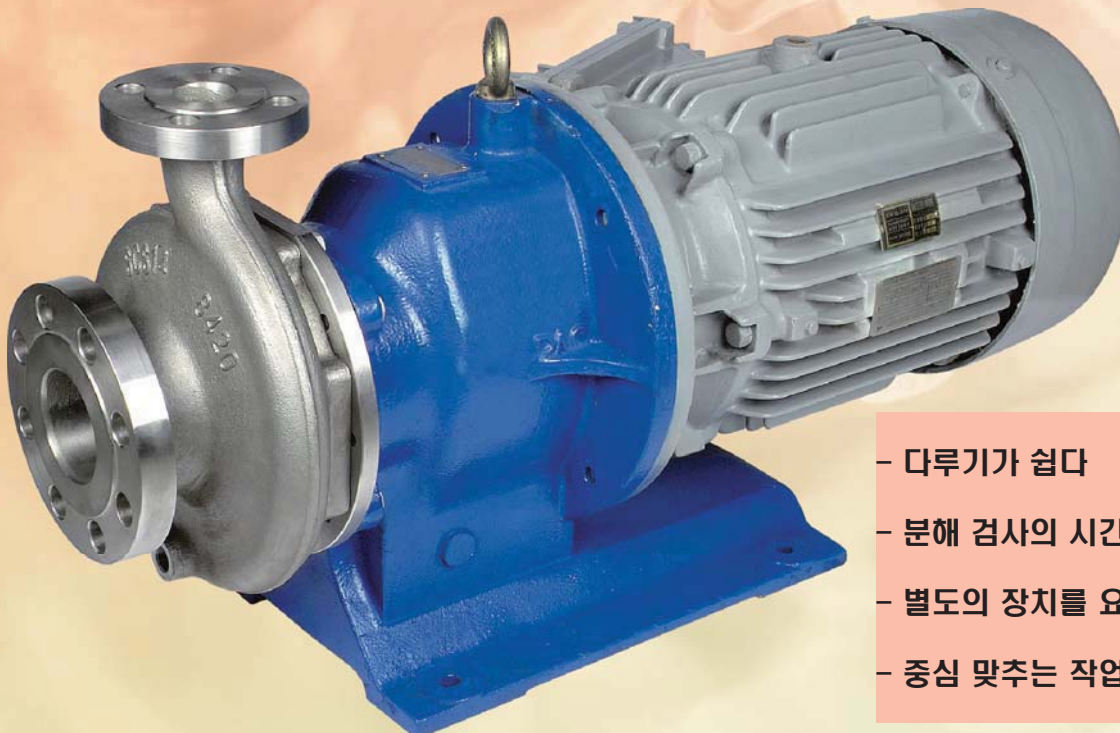

**GMPLTYPE**

- 다루기가 쉽다
- 분해 검사시간 최소화
- 별도의 장치를 요구하지않음
- 중심 맞추는 작업이 필요치 않음

## MAGFLOW 시리즈 표준 사양서 차트

펌프 모델	MAGFLOW 시리즈					
	GMMP / GMMH / GMML		GMP / GMH / GML		GMPL / GMHL / GMLL	
최대 양정	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
최대 유량	25m	21m	58m	40m	130m	90m
	90	75L/min	0.5	0.5m³/min	1.3	1.1m³/min
최대 온도	180°C / 300°C / 180°C		180°C / 300°C / 180°C		180°C / 300°C / 180°C	
최소 온도	-30°C / -30°C / -80°C		-30°C / -30°C / -80°C		-30°C / -30°C / -80°C	
최대 비중	2		2		2	
최대 점도	100cp		300cp		300cp	
설계 압력	6kgf/cm² [10]		10kgf/cm² [10]		12kgf/cm²	
구경	15/15 <sup>A</sup> ~25/20 <sup>A</sup>		25/20 <sup>A</sup> ~50/40 <sup>A</sup>		40/25 <sup>A</sup> ~80/40 <sup>A</sup>	
플렌취 레이팅	PT / NPT THREAD		JIS10K / ANSI150		JIS10K / ANSI150	
임펠라 타입	Closed 폐쇄형		Closed 폐쇄형		Closed 폐쇄형	
모타	Horizontal 2P		Horizontal 2P		Horizontal 2P	
Kw	90W, 200W~400W		0.75~3.7kW		3.7~15kW	
모타 회전수	3600 / 3000RPM		3600 / 3000RPM		3600 / 3000RPM	
케이싱	SCS14 ( SUS316 )		SCS14 ( SUS316 )		SCS14 ( SUS316 )	
가스킷	PTFE [ V1500AC ]		PTFE [ V1500AC ]		PTFE	
베어링	SiC		SiC		SiC	
슬리브	SiC ( Shaft )		SiC		SiC	
마그네트	R.earth Nd [ SmCo ]		R.earth Nd [ SmCo ]		R.earth Nd [ SmCo ]	
모델 수	4		7		6	



### 에프티아이 코리아

서울시 구로구 신도림동 410-13 번지.  
 Tel; 02 2633 5831, Fax ; 031 973 7162  
[www.ftikorea.co.kr](http://www.ftikorea.co.kr)  
 E mail ; ykkim@ftikorea.co.kr

일산 사무소 ; 경기도 고양시 덕양구 행신동 952번지  
 세신웨이빌타운 703호  
 Tel; 031 973 7161, Fax; 031 973 7162  
 Email ; ykkim@ftikorea.co.kr